

衝撃に強い!!

大型アルミフレーム

メタルノズル付

一般蛇口
ホース内径 15^m/m

50m

ホース付



これは便利!!

問題解消!!

- ホースのねじれ
▶ 360度回転ノズル
- ノズルの目詰まり
▶ 防藻・耐圧・耐寒ホース
- ベタつきにくい
▶ 耐候性ホース ※当社比



7

種類の水の出方

ホリデーII



シャワー(外)



セイリュウ



シャワー(中)




キリ



ジェット




広角




横拡散

① 蛇口への取付け方

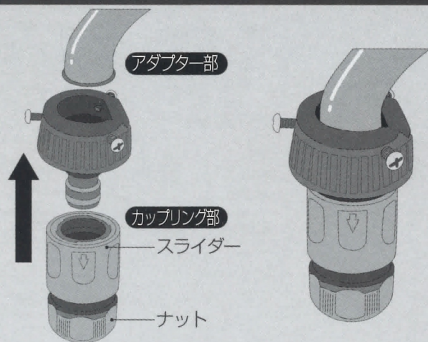


- 三か所のビスをゆるめ蛇口に差込みビスをバランスよく締めて下さい。
- アダプター部とカップリング部を「カチッ」と音がするまで差込んで下さい。

② 本体との接続

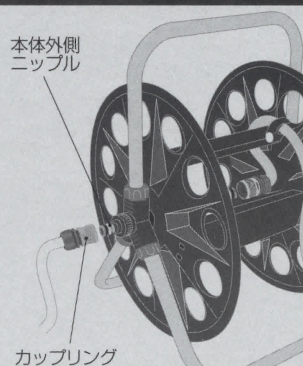


- 本体外側ニップル部に補助ホース付カップリングを「カチッ」と音がするまで差込んで下さい。

③ ノズルの操作方法

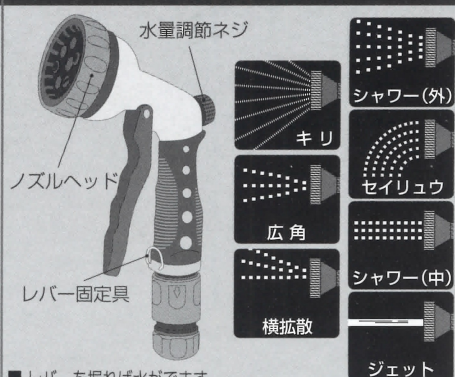


- レバーを握れば水がでます。
- 水量調整ネジを右に回せば水量が増え、左に回せば減ります。
- 水形変更はヘッドを回転させることにより7つの水形が選べます。ヘッドを回転させる時は止水の状態で切り替えて下さい。

取付けできる水栓 (JIS B-2061による)

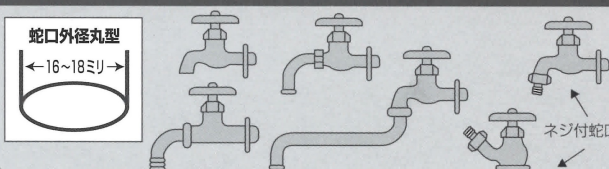

ホースの取付け方 (本体のみの場合)

カップリングとホースの接続方法

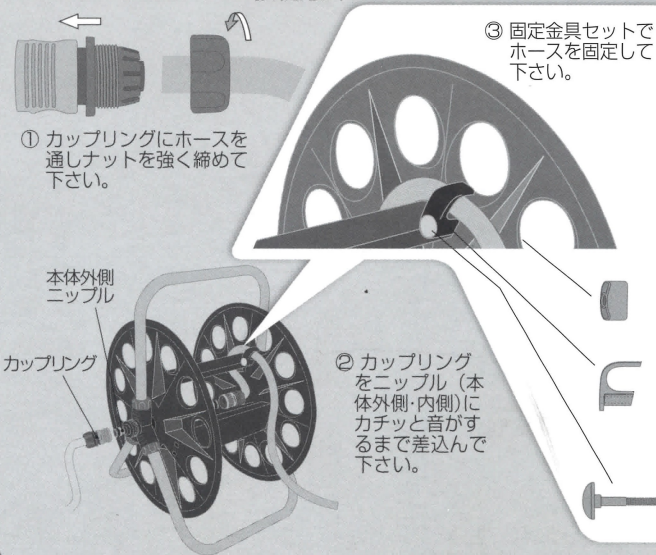


- ① カップリングにホースを通しナットを強く締めて下さい。

- ③ 固定金具セットでホースを固定して下さい。

- ② カップリングをニップル(本体外側・内側)にカチッと音がするまで差込んで下さい。

取扱説明

お願い！
使用後は必ず、
蛇口栓で止水し
て下さい。



⚠ 使用上の注意

1. 一般水道からの散水用として使用して下さい。水以外の溶剤、薬品などには使用しないで下さい。食品加工などの用途には、ホースの臭気の水に移り、不快感を覚える場合がありますので使用しないで下さい。
2. 散水ノズルで止水の場合そのまま放置しますと水漏れ、ホースのふくれ、破損などの原因となりますのでご使用後は必ず水道蛇口を締め、ノズルのレバーを握り、ホース内の水を出来るだけ抜いて下さい。
3. 水圧 7 kgf/cm² (0.69MPa) 以上のご使用は水漏れの原因となりますので避けて下さい。
4. 通水前にホースのねじれ、折れ曲がりのないこと、又各ジョイント部がしっかり取り付けられていることを確認してからご使用下さい。厳寒期は残水の凍結による破損防止のため、ご使用後屋内にて保管して下さい。
5. 60℃以上の熱湯を流したり、火気の近くで使用すると、変形したり品質を損なう場合があります。
6. 落としたり、ぶつけたり、引きずり回したりしないで下さい。
7. ノズルが目詰まりした場合、取り外して水洗いして下さい。
8. 直射日光に長時間さらすとホースから油分がにじみ、ベタつく可能性がありますので使用後は日陰にて保管して下さい。

品質表示

樹脂材料 / ABS・PP・POM
ゴム材料 / NBR
ホース材料 / PVC・ポリエステル糸
金属材料 / アルミニウム・ステンレス

人と水とのコミュニケーション
日之出化成株式会社

〒481-0014 愛知県北名古屋市井瀬木高畑83-1
TEL (0568) 22-3150・FAX (0568) 24-1666