


一般蛇口
ホース内径 **15** ^m/_m

ホース付
オアシス耐寒・耐圧



すぐれもの
ホースリール登場!!

7種類の水の出方

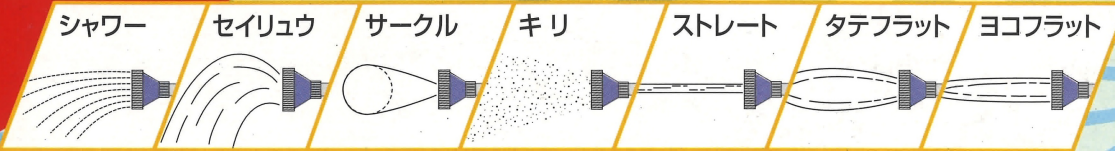

解消!!

① ホースのねじれ


→ 360度回転ノズル

② ノズルの目詰まり

→ 防藻対策ホース使用

③ 取扱い簡単


→ ノズル・蛇口がワンタッチ脱着

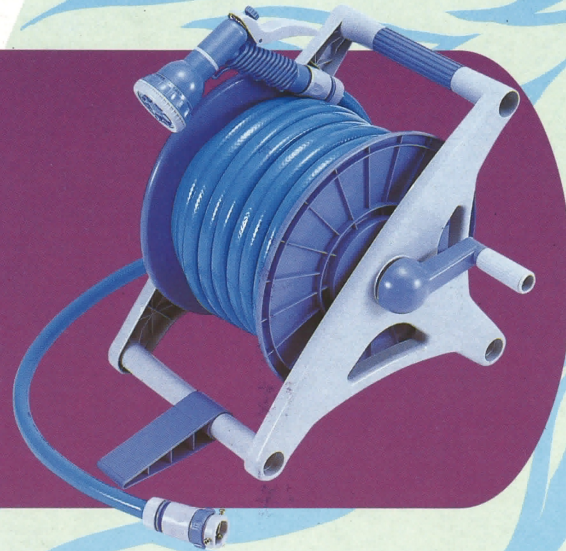


これがうわさの
大型足踏みペダル

らくらく巻き取り!!


取扱説明

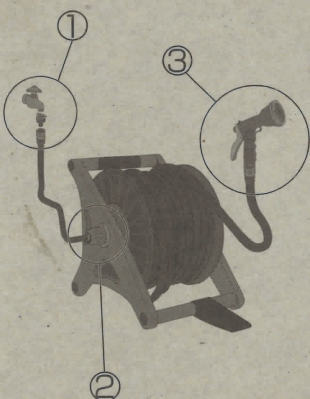


① 蛇口への取付け方



■ スライダーをひっぱり、アダプター部とカップリング部をはずして下さい。

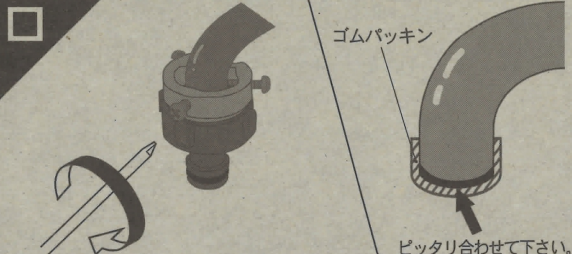


■ 蛇口の先端がゴムにピッタリ合うように差込みドライバーでビスを3本均等に締めて下さい。
※ ビスの締め付けが強すぎると蛇口を変形させたり穴をあけたりすることがある為、注意して下さい。



■ アダプター部とカップリング部を「カチッ」と音がするまで差込んで下さい。

② 本体との接続

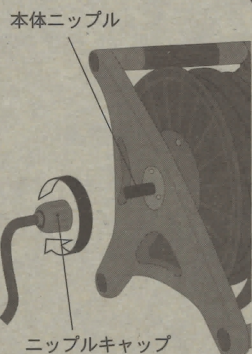


■ ホースにニップルキャップをとおして、そのホースを本体ニップルに深く差込み強く締めてください。

③ ノズルの操作方法




■ レバーを握り、レバー固定具をたおせば、水を出したまま固定できます。
■ 水形変更はヘッドを回転させることにより7つの水形が選べます。ヘッドを回転させる時は必ず止水の状態に切り替えて下さい。

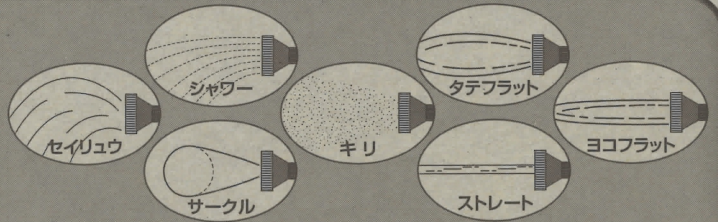

取付けできる水栓 (JIS B-2061による)

蛇口外径丸型

← 16~18ミリ →

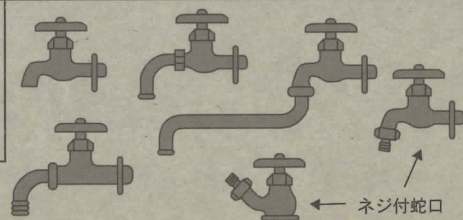

■ ネジ付蛇口はネジをはずし、①-①の取付をしてからセットして下さい。

※ 蛇口外径が大きく差込みにくい場合

①-①のビスヘッドとネジニップルをはずしてゴムを抜き、先に蛇口へビスヘッドのみをとおし、蛇口にゴムをピッタリとあて、ネジニップルを押し当てて回転させ締めて下さい。

△使用上の注意

1. 一般水道からの散水用として使用して下さい。水以外の溶剤、薬品などには使用しないで下さい。食品加工などの用途には、ホースの臭気の水に移り、不快感を覚える場合がありますので使用しないで下さい。
2. 散水ノズルで止水の場合そのまま放置すると水漏れ、ホースのふくれ、破損などの原因となりますのでご使用後は必ず水道蛇口を締め、ノズルのレバーを握り、ホース内の水を出るだけ抜いて下さい。
3. 水圧 7 kgf/cm² (0.69MPa) 以上でのご使用は水漏れの原因となりますので避けて下さい。
4. 通水前にホースのねじれ、折れ曲がりのないこと、又各ジョイント部がしっかり取り付けられていることを確認してからご使用下さい。厳寒期は残水の凍結による破損防止のため、ご使用後屋内にて保管して下さい。
5. 60℃以上の熱湯を流したり、火気の近くで使用すると、変形したり品質を損なう場合があります。
6. 落としたり、ぶつけたり、引きずり回したりしないで下さい。
7. ノズルが目詰まりした場合、取り外して水洗いして下さい。

品質表示

樹脂材料 / ABS・PP・POM
ゴム材料 / NBR
ホース材料 / PVC・ポリエチレン系
金属材料 / ステンレス

人と水とのコミュニケーション
日之出化成株式会社

〒481-0014 愛知県北名古屋市長瀬木高畑83-1
TEL (0568) 22-3150・FAX (0568) 24-1666

お願い!

使用後は必ず、蛇口で止水して下さい。