

ノズル本体とカップリングの間から水漏れの説明

『カチッ』と音が接続してもしても水が漏れる場合

日之出化成(株)

水漏れ箇所

メタルノズル 部品説明




④ ノズル本体とカップリングの接続方法



② ③ニップルに④オーリングがセットされた状態

※ ④オーリングの有無を確認してください

※ ④オーリングは消耗品です。経年劣化や摩耗により水漏れの原因になる可能性があります。

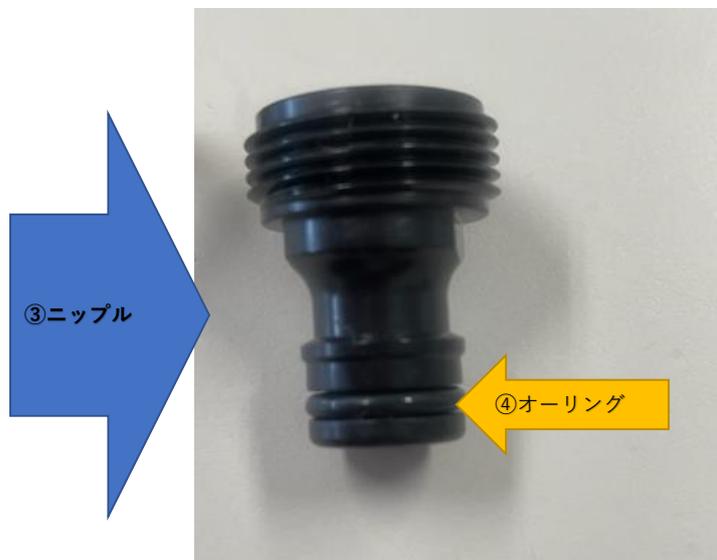

③ ②板パッキンが①本体と③ニップルの間に挟まっている状態でモンキー等で締め付けてください

※ ②板パッキンの有無を確認してください

※ ③ニップルを締め付けてください




④

③ニップルの凍結破損又は圧迫割れ
亀裂の確認は注視しないと見つけ出せません


亀裂の幅が狭い場合、勢いよく遠くまで水が
飛びます

※ 凍結破損とは厳寒期にノズル内の残水の凍結膨張によりノズルの一部に
亀裂破損する現象です
対策はノズル内の残水をできるだけ抜いて、屋内に保管してください。

※ 交換が必要です ※



※ 交換が必要です ※



亀裂部分の範囲が広い為、水漏れの量も増えます

お願い

取扱説明書の注意事項守っていただき大切にご使用してください。